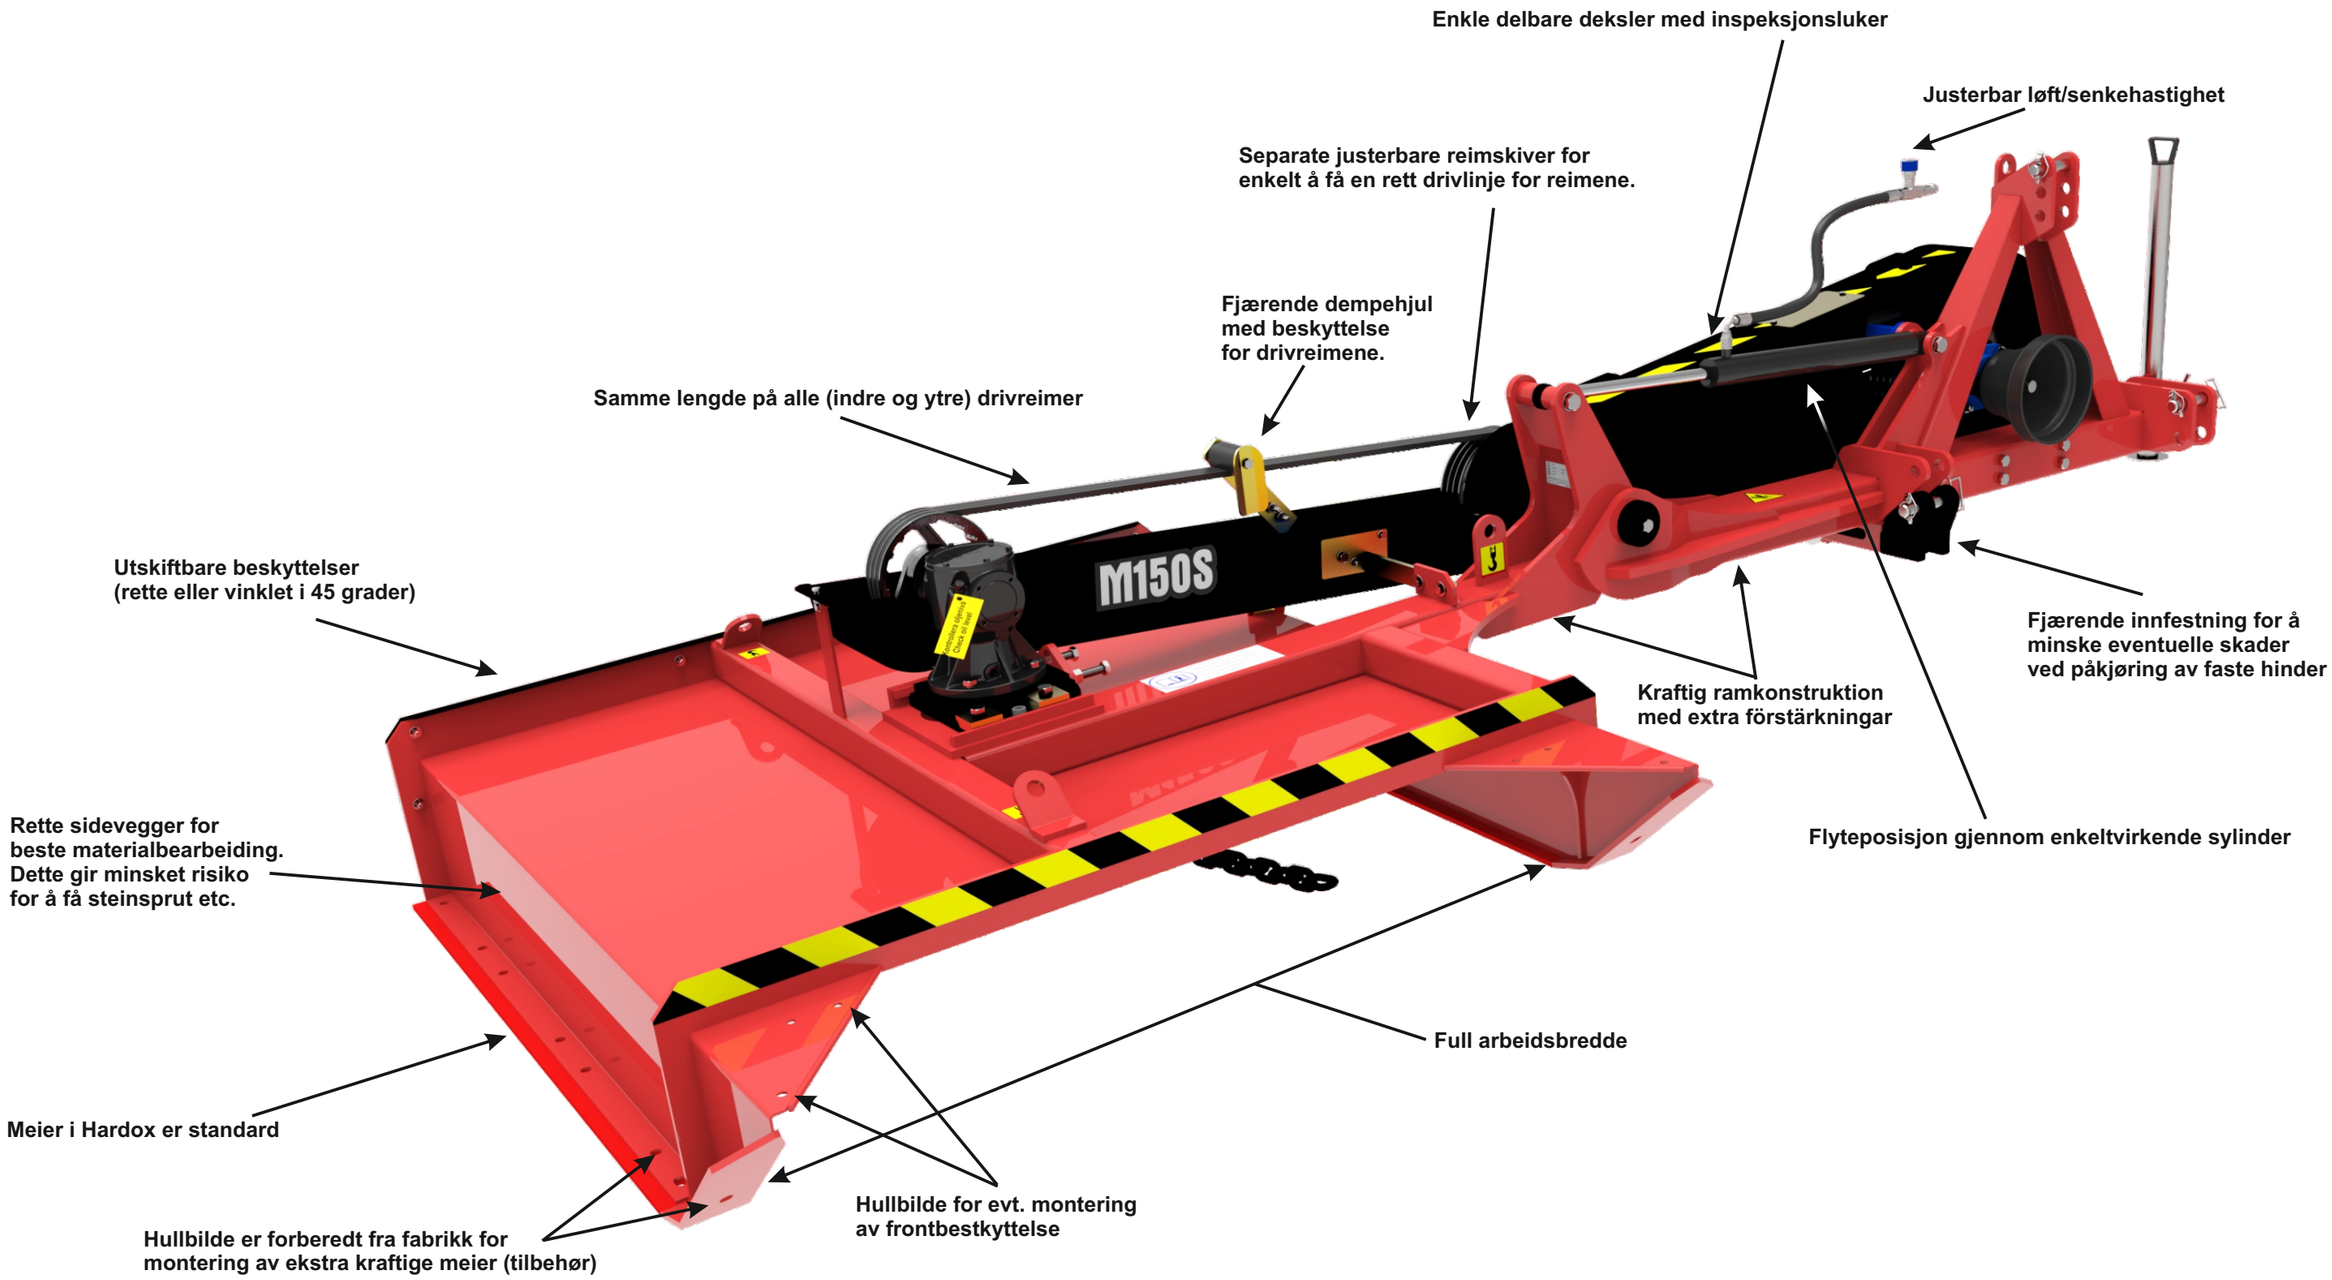
Enkle delbare deksler med inspeksjonsluker
Justerbar løft/senkehastighet
Separate justerbare reimskiver for enkelt å få en rett drivlinje for reimene.
Fjærende dempehjul med beskyttelse for drivreimene.
Samme lengde på alle (indre og ytre) drivreimer
Utskiftbare beskyttelser (rette eller vinklet i 45 grader)
M150S
Fjærende innfestning for å minske eventuelle skader ved påkjøring av faste hinder
Kraftig ramkonstruktion med extra förstärkningar
Flyteposisjon gjennom enkeltvirkende sylinder
Rette sidevegger for beste materialbearbeiding. Dette gir minsket risiko for å få steinsprut etc.
Full arbeidsbredde
Meier i Hardox er standard
Hullbilde for evt. montering av frontbestkyttelse
Hullbilde er forberedt fra fabrikk for montering av ekstra kraftige meier (tilbehør)